



Maxepoxi Industrial e Comercial Ltda
Rua Plácido Vieira, 420 - Santo Amaro
CEP: 04754-080 - São Paulo - SP
e-mail: maxepoxi@maxepoxi.com.br

www.maxepoxi.com.br

Mármore & Granito

A Maxepoxi está no mercado há mais de 10 anos e através de parcerias de sucesso coloca à disposição de seus clientes, produtos da mais alta qualidade e tecnologia.

Sistemas epoxi para tratamento de trincas e fissuras em rochas ornamentais produzidos a partir de produtos da Huntsman.

Possuimos profissionais qualificados para orientações técnicas e laboratórios de desenvolvimento e análise de produtos.

PABX: (11) 5641-5608


Suport Representação Ltda
Rua Paulo Soares, 12 - Bairro Coronel Borges
Cachoeiro de Itapemirim - ES - 29306-030

Tel: (28) 3522-6360


email: rogeriocaprini@oi.com.br



Disponos de toda linha de resinas e endurecedores.

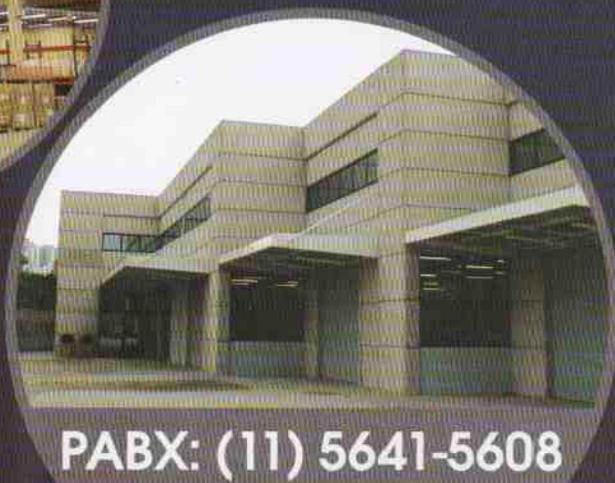

PABX: (11) 5641-5608

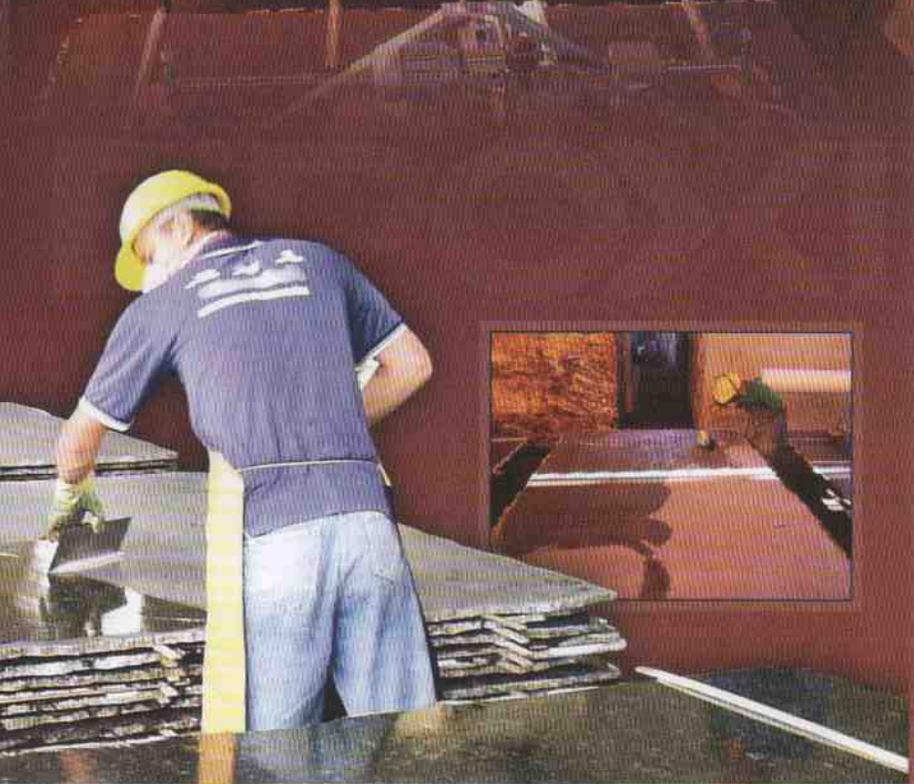

PABX: (11) 5641-5608

Mais informações, entre em contato com nosso departamento técnico, estamos à sua disposição.

e-mail: depto.tecnico@maxepoxi.com.br



Telagem

Sistema epoxi de baixa viscosidade, média reatividade, boa penetração e fixação.

Resina MX 14, Endurecedor MAR MX T 40, Rendimento aproximado 300 g/m², Proporção 100 PP 40 PP e Cura 12 horas.



Fechamento de trincas e micro fissuras

Sistema epoxi recomendado para revestimento das pedras ornamentais, principalmente para as verdes, pretas, vermelhas e amarelas.

Resina MX 10, Endurecedor MAR MX 72, Rendimento aproximado 70 g/m², Proporção 100 PP 35 PP e Cura 72 horas.



Fechamento de trincas e micro fissuras

Sistema epoxi recomendado para revestimento das pedras ornamentais de cores claras.

Resina MX 10 ou MX 27 Endurecedor MAR MX 35, Rendimento aproximado 70 g/m², Proporção 100 PP 35 PP e Cura 48 horas.



Resultado final de aplicação de Resina MX 10 com Endurecedor MX 72, antes e depois.